

Návod k softwaru BTML_FG_CE5_V4 pro PDA

Požadavky na systém

- Windows mobile 5 nebo vyšší
- .Net compact framework 2.0 nebo vyšší
- CPU podpora pro ARM command collection
- 10MB volné paměti
- Podpora Bluetooth

Instalace softwaru

Zkopírujte soubor *btm_fg_ce5.cab* z počítače do PDA. Pak klepněte na *btm_fg_ce5.cab* a nainstalujte program do PDA. Po skončení instalace klepněte na OK. Spouštěcí ikona se zobrazí v nabídce Programy (Program list).

Použití

1. Zprovoznění Bluetooth
 - a. Otevřete Bluetooth. Zpřístupněte PDA ostatním zařízením.
 - b. Zapněte adaptér Bluetooth a propojte jej se zámkem.
 - c. Používáte-li Windows Mobile 6 nebo vyšší, přidejte zařízení JBM-140, heslo je „1234“. Zvolte možnost komunikace přes COM port.
 - d. Používáte-li Windows Mobile 6 nebo vyšší, přidejte COM port pro dané zařízení.
2. Otevřete Program a poté klepněte na BTLM_FG_CE5.



3. Vložte uživatelské jméno a heslo. Přednastavený uživatel je „admin“ a heslo je „ht“. Po přihlášení můžete heslo změnit.



4. Po přihlášení uvidíte hlavní nabídku:



Pod ní jsou hlavní funkce softwaru.

5. Změna hesla



6. Změna jazyka





7. Připojení zařízení


Nejprve zapněte napájení Bluetooth Receiveru BTR01 a připojte jej k zámku.

Pokud používáte Windows Mobile 6 nebo vyšší, podívejte se níže na nastavení Bluetooth.



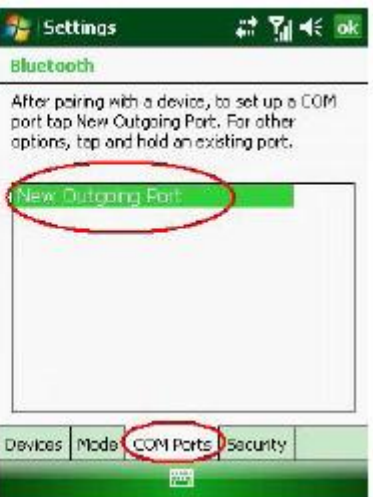

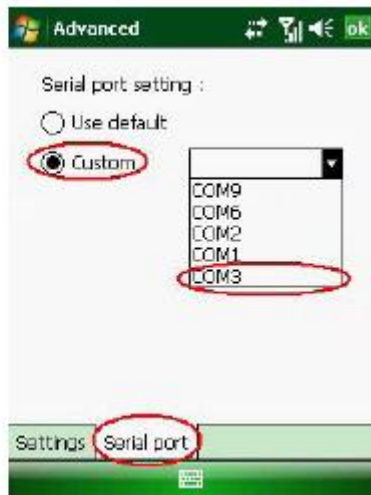

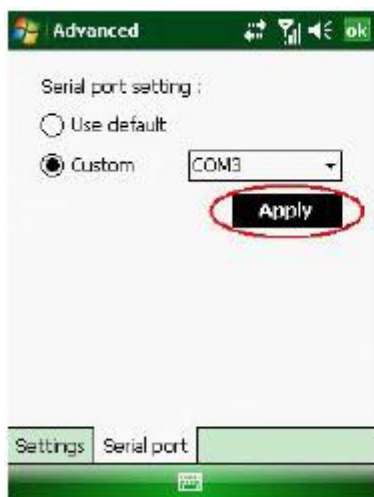

Poté, co jste vybrali COM port, klepněte na tlačítko „Apply“ a volbu potvrďte.


Po zvolení COM portu klepněte na ikonu „Connect Device“ (připojit zařízení). Zařízení se pak připojí.



Používáte-li Windows Mobile 5 nebo nižší, klepněte na ikonu „Connect Device“ (připojit zařízení). Pak uvidíte:



Zde bude systém hledat zařízení.

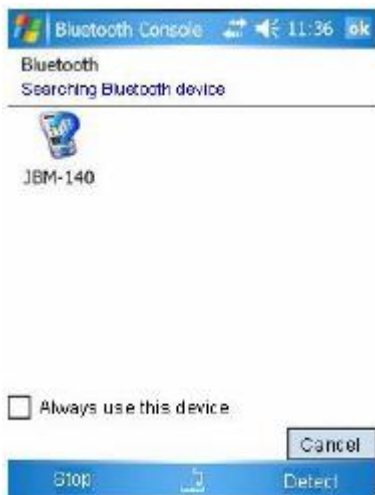

Pro připojení zařízení klepněte na JBM-140.



8. Pokročilé

Když je nový zámek nainstalován, musíte přes tuto stránku nastavit jeho název.





Můžete zvolit již existující název nebo zadat nový.




Klepněte na tlačítko „Set“ (nastavit) a dokončete tak nastavení. Stejně tak budou nastaveny i hodiny.

9. Ovládání zařízení

Klepněte na ikonu „Manage Device“ (ovládat zařízení) na hlavní stránce, kterou vidíte níže.

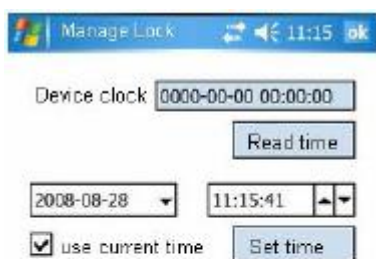


Klepněte na záložku „Time“, kde můžete zjistit čas zámku a kde můžete zámku nastavit systémový čas.




Klepněte na záložku „Address“, kde můžete zjistit název zámku.



Klepnutím na záložku „Other“ (ostatní) zjistíte status zámku včetně stavu baterií a času. Můžete také zkontrolovat verzi zařízení, jestli je správná.



Klepněte na záložku „Advance“, kde můžete nastavit zamykací mód zámku.




Nejprve vyberte název zařízení.

Můžete se vybrat zamykací mód a poté klepnout na tlačítko „Apply“. Vyberete-li „Default“, zámek je po zavření dveří automaticky uzamčen. Vyberete-li „Manualy“ (manuálně), bude

umožněna funkce „Brány“ – zámek bude neustále odemčen do té doby, než jej uzamkne otisk prstu.

10. Správa uživatelů

Klepněte na ikonu „Manage User“ (správa uživatelů) na hlavní stránce. Uvidíte toto:

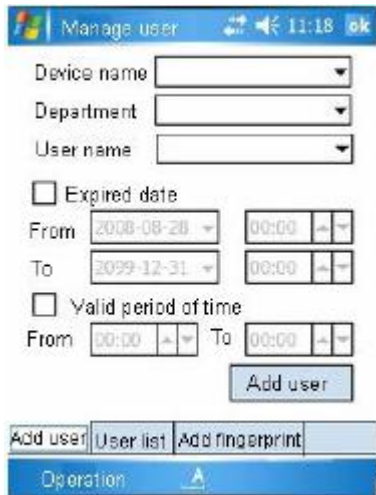

The screenshot shows the 'Manage user' window with the following fields and options:

- Device name: [Dropdown menu]
- Department: [Dropdown menu]
- User name: [Dropdown menu]
- Expired date
 - From: [Date/Time selector] (2008-08-28 00:00)
 - To: [Date/Time selector] (2099-12-31 00:00)
- Valid period of time
 - From: [Time selector] (00:00)
 - To: [Time selector] (00:00)
- [Add user] button

At the bottom, there is a navigation bar with tabs: Add user, User list, Add fingerprint, and a blue bar with the text 'Operation' and a small icon.

A. Uživatelům otisk prstu můžete přidat přímo. Klepněte na záložku „Add user“ (přidat uživatele).



This screenshot shows the 'Add user' tab selected in the 'Manage user' window. The 'User name' dropdown menu is open, displaying a list of names: Tom, Juny, ddd, hhh, qwert, ppp, and kim. The 'Add user' button is visible at the bottom of the form area.

Před registrací prstu musíte nejprve zvolit zámek. Pak zvolte již existující sekci a uživatele. Můžete také vložit novou sekci nebo nové uživatelské jméno. Pamatujte, prosím, že uživatelské jméno musí být jedinečné.

Chcete-li nastavit datum vypršení platnosti pro daného uživatele, zkontrolujte „Expired date“ a případně jej nastavte dle libosti.

Můžete také nastavit určitou denní dobu, když bude pro uživatele zámek průchozí.

Manage user 11:18 ok

Device name: Lock A

Department: Dept A

User name: User A

Expired date

从: 2008-08-28 00:00

至: 2009-12-31 00:00

Valid period of time

From: 08:00 To: 18:30

Add user

Add user | User list | Add fingerprint

Operation: A

Klepněte na tlačítko „Add user“ (přidat uživatele) a začněte s registrací.

Manage user 11:18 ok

Device name: Lock A

Department: Dept A

User name: User A

Note: This is a new user. Are you sure to add it?

Yes No

From: 08:00 To: 18:30

Add user

Add user | User list | Add fingerprint

Operation: A

Pokud uživatel neexistuje, musíte svou volbu potvrdit, abyste jej přidali. Zámek pak přejde k registrační proceduře. Registrace by měla být hotovo do 30-ti sekund, jinak vyprší vymezený čas. (Během 30-ti sekund by měl uživatel jednou přiložit na snímač prst. Pamatujte, že prst by měl být ve středu snímače.)

- B. Jestliže byl otisk prstu registrován počítačem a data byly přeneseny do PDA, můžete jen klepnout na záložku „Add fingerprint“ (přidat otisk prstu) a poslat otisk do zámku.

Manage user 11:18 ok

Device name: Lock A

Department: Dept A

User name: User A

Expired date

从: 2008-08-28 00:00

至: 2009-12-31 00:00

Valid period of time

From: 08:00 To: 18:30

Delete Add

Add user | User list | Add fingerprint

Operation: A

Před posláním otisku musíte zvolit sekci, název zařízení a uživatele. Pak klepněte na tlačítko „Add“ (přidat). PDA pošle data o otisku prstu do zámku. Během posílání zámek vydá krátký zvukový signál a pak dlouhý zvukový signál, což značí konec operace.

Klepnutím na tlačítko „Delete“ (vymazat) můžete uživatele z daného zámku vymazat.

C. Ze zámku lze získat seznam uživatelů




Klepněte na záložku „User list“ (seznam uživatelů).



Klepněte v menu na „Operation“ a pak na „Retrieve user list“. Zobrazí se seznam uživatelů.

11. Stažení nahrávek vstupů

Klepněte na ikonu „Manage log data“ na hlavní stránce. Uvidíte toto:

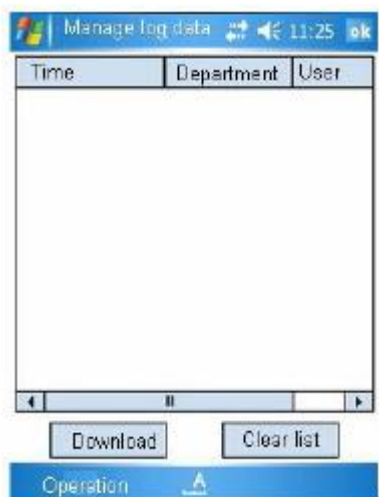

Zde můžete klepnout na „Download“ a tak si stáhnete nahrávky vstupů ze zámku.

Po stažení si můžete nová data uložit klepnutím v menu na „Operation“ a pak na „Save log“. Můžete se tak po stažení dat z PDA na počítač podívat na nová data v počítači.

12. Upozornění

- a. Když je adaptér Bluetooth odpojen od zámku a poté znovu připojen, může se stát, že bude třeba znovu najít zařízení a znovu nastavit COM port. Stává se to tehdy, když používáte Windows Mobile 6 nebo vyšší.
- b. Systémové kódy

Kód	Popis
0x0001	Verze softwaru je správná.
0x0002	Je zvolen špatný zámek.
0xFE00	Neplatná komunikace
0xFF00	Špatné umístění
0x0010	Zámek nepodporuje daný příkaz
0x0011	Zámek nepodporuje daný příkaz
0x0012	Zámek nepodporuje daný příkaz
0x0023	Zámek byl inicializován.
0x0030	Registrace otisku prstu selhala.
0x0031	Zvolený uživatel neexistuje.
0x0032	Seznam uživatelů je již plný.
0xF000	Zámek nebyl inicializován.